

TRUCKSTAR PRO H1

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard




Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti

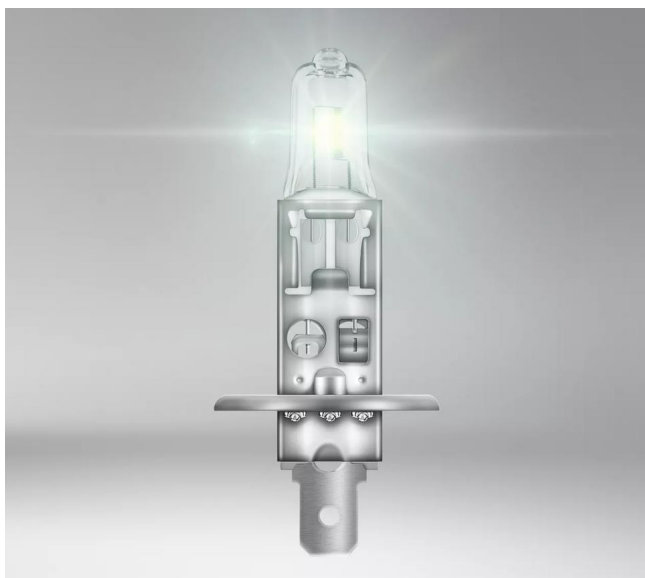

Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 64155TSP |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 84 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 24.0 V |
| Potenza nominale | 70.00 W |
| Tensione di prova | 28,0 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 1900 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Lunghezza | 67.5 mm |
| Diametro | 9 mm |
| Peso prodotto | 6.30 g |

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata B3 | 600 h |
| Durata rispettando Tc | 1200 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | P14.5s |
|----------------------------------|--------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H1 |
|---------------|----|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|----------|
| Numero d'ordine | 64155TSP |
|-----------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |


Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321784179 | TRUCKSTAR PRO H1 | Astuccio 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 8.00 g |
| 4008321784186 | TRUCKSTAR PRO H1 | Pacco 10 | 71 mm x 50 mm x 116 mm | 0.41 dm ³ | 79.66 g |
| 4008321784193 | TRUCKSTAR PRO H1 | Cartone di spedizione 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm | 4.80 dm ³ | 892.00 g |
| 4008321784209 | TRUCKSTAR PRO H1 | Cofanetto rigido 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 104.00 g |
| 4062172062084 | TRUCKSTAR PRO H1 | Cartone di spedizione 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 608.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

| File | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM