

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT




Esclude il sistema di rilevazione "lampada bruciata" del veicolo

Previene i messaggi di errore nei computer di bordo durante il rilevamento dei guasti




Installazione rimovibile tramite clip

Terminali Faston con connettori fissi a filo



Garanzia OSRAM di 3 anni, per le condizioni precise fare riferimento a www.osram.itam-garanzia

Per una maggiore soddisfazione del cliente

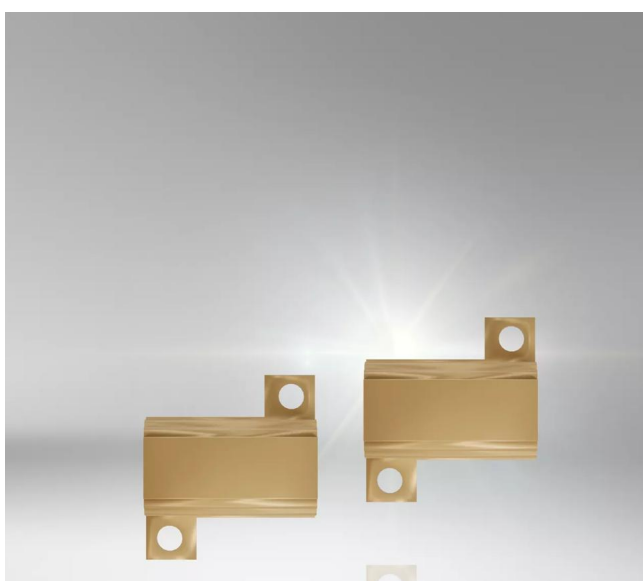

Previene i messaggi di errore

Il sistema OSRAM LEDiving CANBUS CONTROL UNIT esclude il sistema di rilevazione dei guasti delle lampade quando si usa una lampada LED retrofit. L'unità di controllo è facile da installare ed è adatta alla maggior parte delle moto con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDCCU01
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Max potenza assorbita	6 W
Potenza di sistema	5.00 W
Potenza nominale	5.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %

Dimensioni e peso

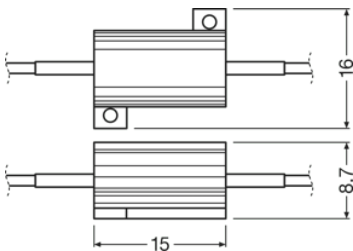

Diametro	8.7 mm
Peso prodotto	11.00 g
Lunghezza	15.0 mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	2000 h
Garanzia	3 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDCCU01
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Apparecchiatura / Accessori

– Gancio connettore in dotazione

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Astuccio 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Cartone di spedizione 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Cartone di spedizione 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Scheda prodotto

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM