

# NIGHT BREAKER LASER H3

Luce alogena con eccellente luminosità



### Fino al 150% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




### Fascio di luce fino a 150 m

Per una visibilità migliore



### Luce fino al 20% più bianca

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali

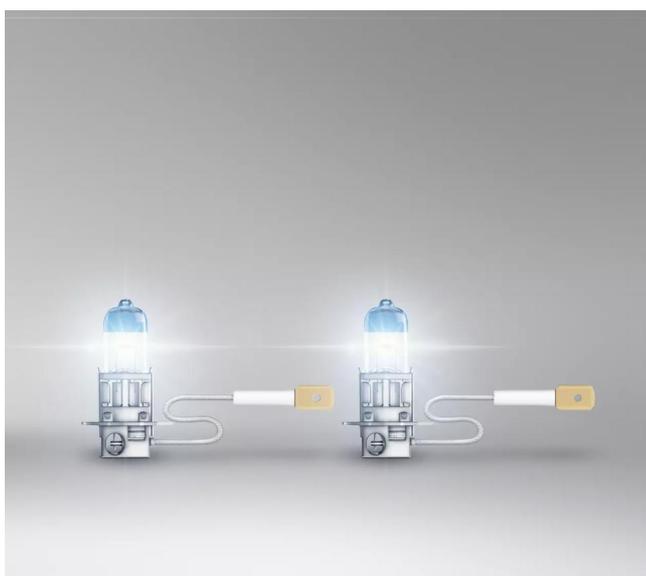

### Potente luce alogena per esigenze elevate

Grazie all'innovativa tecnologia ad ablazione laser, le lampade alogene NIGHT BREAKER LASER brillano fino al 150% in più rispetto allo standard minimo di legge. Il filamento altamente ingegnerizzato garantisce un'ulteriore spinta di luce. Di conseguenza, le lampade forniscono un fascio lungo fino a 150 m e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. Ultimo ma non meno importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER colpisce per il suo design unico (nome del prodotto inciso al laser) e il portafoglio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine                     | 64151NL         |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

#### Dati elettrici


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 68 W <sup>1)</sup> |
| Tensione nominale     | 12.0 V             |
| Potenza nominale      | 55.00 W            |
| Tensione di prova     | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso            | 1450 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 %   |

#### Dimensioni e peso

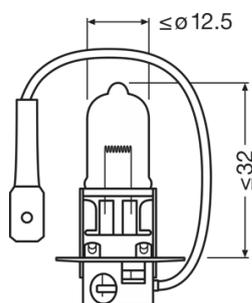

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 12.0 mm |
| Peso prodotto | 6.36 g  |
| Lunghezza     | 42.0 mm |

#### Durata

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Durata B3             | 150 h |
| Durata rispettando Tc | 300 h |

#### Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Attacco (denominazione da norma) | PK22s |
|----------------------------------|-------|

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

### Certificati, Norme, Direttive

|               |    |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H3 |
|---------------|----|

### Classificazioni specifiche del paese

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Numero d'ordine | 64151NL |
|-----------------|---------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 08-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4052899991637   4052899991576   4052899991552   4052899991330   4058075141551   4052899999008   4062172114912   4062172159265   4062172257039   4052899991613   4052899991590   4052899991002   4052899990982   4062172388160 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899991330   | NIGHT BREAKER LASER H3   | Astuccio 1                     | 25 mm x 23 mm x 70 mm                         | 0.04 dm <sup>3</sup> | 9.00 g     |
| 4052899991347   | NIGHT BREAKER LASER H3   | Pacco 10                       | 126 mm x 45 mm x 69 mm                        | 0.39 dm <sup>3</sup> | 90.00 g    |
| 4052899991354   | NIGHT BREAKER LASER H3   | Cartone di spedizione 100      | 245 mm x 145 mm x 140 mm                      | 4.97 dm <sup>3</sup> | 1015.00 g  |
| 4062172114912   | NIGHT BREAKER LASER H3   | Cofanetto rigido 2             | 114 mm x 48 mm x 106 mm                       | 0.58 dm <sup>3</sup> | 105.00 g   |
| 4062172114929   | NIGHT BREAKER LASER H3   | Cartone di spedizione 10       | 268 mm x 126 mm x 125 mm                      | 4.22 dm <sup>3</sup> | 609.00 g   |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

### Download dati

| File  |   |
|---|---|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL |

#### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM