

# TYREinflate Connect 650



### Download via App

L'app intelligente memorizza la pressione degli pneumatici dell'auto e la scarica su OSRAM TYREinflate Connect 650.



### Funzione Auto Stop

Funzione Auto Stop quando si raggiunge la pressione prestabilita.



### Rilevamento delle perdite

Inclusa la funzione per rilevare una perdita di pressione dello pneumatico



### OSRAMconnect

Collegandoti con la tua auto



### Compressore per pneumatici compatibile con App OSRAMconnect

Migliora le tue prestazioni di guida e i costi del carburante assicurandoti che la pressione dei tuoi pneumatici sia corretta. OSRAM TYREinflate Connect 650 è un gonfiatore di pneumatici digitale compatibile con l'app OSRAMconnect, con un display retroilluminato per una facile e accurata misurazione della pressione e il gonfiaggio<sup>3)</sup> dei pneumatici, mostrando i valori di pressione in BAR, kPa e PSI. L'app può memorizzare fino a 5 veicoli e le relative informazioni e ha una funzione per rilevare una perdita di pressione degli pneumatici. Inoltre, OSRAM TYREinflate Connect 650 ha una funzione di spegnimento automatico non appena viene raggiunta la pressione impostata. Inoltre, ha un vano portaoggetti per i tappi delle valvole, un cavo di alimentazione retrattile lungo 3,3 m con una spina con fusibile a 12V, un tubo flessibile dell'aria lungo 65 cm con un supporto facilmente accessibile e una luce LED aggiuntiva per l'illuminazione di notte o in condizioni di scarsa illuminazione e un grande interruttore on/off per un ulteriore funzionamento manuale. Un tempo di gonfiaggio di circa 3 minuti<sup>2)</sup> ti porta sulla strada e dove devi essere velocemente. Sono inclusi anche un set di adattatori da 3 pezzi, per bici, palloni e altri gommoni, e una resistente custodia per la conservazione. OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto<sup>1)</sup> Per le condizioni precise fai riferimento a: [www.osram.it/am-garanzia2](http://www.osram.it/am-garanzia2)) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR<sup>3)</sup> La misurazione della pressione dello pneumatico e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OTIC650
Tempo di gonfiaggio	3 min
Pressione massima	6.9 bar
Lunghezza tubo dell'aria	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.3 m
Tempo di ricarica (h)	N/A
Dimensioni dello schermo	40 x 35 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (L/min)	N/A

#### Dati elettrici

Potenza nominale	120.00 W
Tensione nominale	11.1 V
Tensione di esercizio	12 V
Fonte di alimentazione	12 V Fused Plug

#### Dimensioni e peso

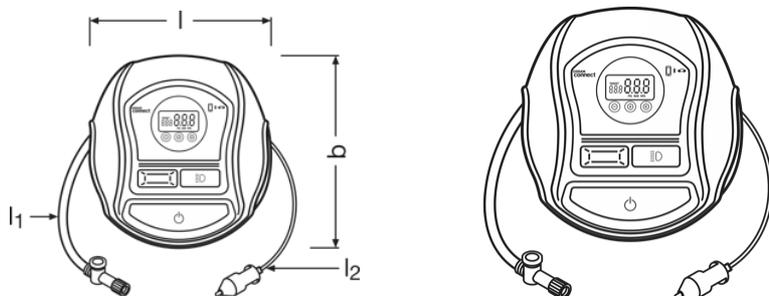

Lunghezza	200.0 mm
Larghezza	90.0 mm
Altezza	219.0 mm

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Digital
Livello di rumore (dB)	90 dB
Consigliato per l'uso con	Car, Small Van

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	10 A

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OTIC650
-----------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899622883
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

## Scheda prodotto



Detail



Detail

### Easy to pack away



Product Info Graphics

### Easy to use



Product Info Graphics

### What's in the box?




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics


### Tyre care just got smarter



Product Info Graphics

## Scheda prodotto

### Remove the guesswork



### Accurate inflation



Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Astuccio 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm <sup>3</sup>	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Cartone di spedizione 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm <sup>3</sup>	1829.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Download dati

File
 User instruction TYREinflate Connect 650

### Informazione sulla sicurezza

Raggiunge un livello massimo di rumore di 90 db.

### Parere legale

1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi

## Scheda prodotto

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.